

NÚMERO FT	0008
VERSIÓN FT	3.0
FECHA	04/03/2015



REFERENCIA	RS(HH)AG(A1)(A2)
DESCRIPCIÓN (1)	Reducción Simétrica para Bandejas Portacables en acero Galvanizado en Caliente
DESCRIPCIÓN (2)	
PLANO REF.	RS(HH)AG(A1)(A2)
OTROS NOMBRES	Reducción Simétrica

DETALLE CODIFICACIÓN	RS(HH)AG(A1)(A2) HH: Altura (cm) A2: Ancho Menor (cm) A1: Ancho Mayor (cm)	En caso de llevar un '2' al final, indica que son de la Clase II.
-------------------------	---	---

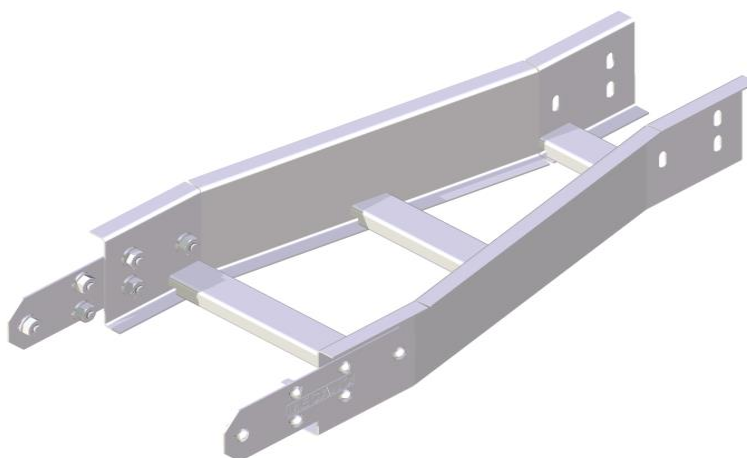


TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS REDUCCIONES SIMÉTRICAS PARA BANDEJAS TIPO ESCALERA GALVANIZADOS

CLASE DE BANDEJA	ALTURA TOTAL (HH) (cm)	ANCHO (A1) (cm)	ANCHO (A2) (cm)	LONGITUD (LLL) (cm)	EJEMPLO DE REFERENCIA
LIVIANA	5	20 - 30	10 - 20	10 - 20	RS5AG(A1)(A2)
SEMIPESTADA	8	20 - 60	10 - 50	10 - 50	RS8AG(A1)(A2)
10-I	10	20 - 60	10 - 50	10 - 50	RS10AG(A1)(A2)
10-II	10	20 - 60	10 - 50	10 - 50	RS10AG(A1)(A2)II
12-I	12	20 - 60	10 - 50	10 - 50	RS12AG(A1)(A2)
12-II	12	20 - 60	10 - 50	10 - 50	RS12AG(A1)(A2)II
15-I	15	20 - 60	10 - 50	10 - 50	RS15AG(A1)(A2)
15-II	15	20 - 60	10 - 50	10 - 50	RS15AG(A1)(A2)II

MATERIALES

Acero al carbón. Para calibres menores a 2 mm, en lámina CR; calibres iguales o mayores a 2 mm, en lámina HR.

Especificaciones del acero según ASTM A568/A568M; ASTM A653/A653M; ASTM A424; ASTM A572/A572M; ASTM A36/A36M

ACABADOS

* Galvanizado por inmersión en Caliente, según Normas ASTM A123/A123M y ASTM A153/A153M

* Pintado electrostáticamente.

* Galvanizado por inmersión en caliente y Pintado electrostáticamente.

NORMAS CUMPLIDAS:

* NEMA VE1-2009

* RETIE

* UL

* NTC 2050

USOS CONOCIDOS:

Para soportar canalizaciones o determinados conductores certificados y rotulados para uso en bandejas.

ELABORÓ

ING. JUAN CAMILO GÓMEZ U.

NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.