

NÚMERO FT	0009
VERSIÓN FT	3.0
FECHA	04/03/2015



REFERENCIA	T(HH)AG(AA)
DESCRIPCIÓN (1)	Te para Bandejas Portacables en acero Galvanizado en Caliente
DESCRIPCIÓN (2)	
PLANO REF.	T(HH)AG(AA)
OTROS NOMBRES	Te

DETALLE CODIFICACIÓN	T(HH)AG(AA) HH: Altura (cm) AA: Ancho	En caso de llevar un '2' al final, indica que son de la Clase II.
-------------------------	---	---

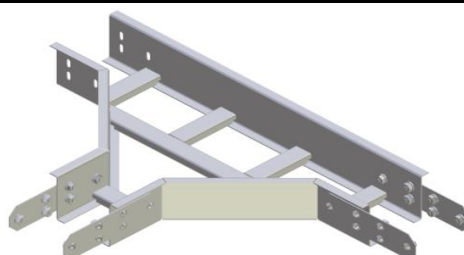


**TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS TE PARA BANDEJAS TIPO
ESCALERA GALVANIZADOS**

CLASE DE BANDEJA	ALTURA TOTAL (HH) (cm)	ANCHO (AA) (cm)	PASO ENTRE PELDAÑOS (EE) (cm)	EJEMPLO DE REFERENCIA	RADIO DE CURVATURA (RC) (cm)
LIVIANA	5	10 - 30	15 (prom)	T5AG(AA)	30
SEMIPESTADA	8	10 - 90	15 (prom)	T8AG(AA)	30
10-I	10	10 - 90	15 (prom)	T10AG(AA)	30
				T10AG(AA)60	60
10-II	10	10 - 90	15 (prom)	T10AG(AA)2	30
				T10AG(AA)602	60
12-I	12	10 - 90	15 (prom)	T12AG(AA)	30
				T12AG(AA)60	60
12-II	12	10 - 90	15 (prom)	T12AG(AA)2	30
				T12AG(AA)602	60
15-I	15	10 - 90	15 (prom)	T15AG(AA)	30
				T15AG(AA)60	60
15-II	15	10 - 90	15 (prom)	T15AG(AA)2	30
				T15AG(AA)602	60

MATERIALES

Acero al carbón. Para calibres menores a 2 mm, en lámina CR; calibres iguales o mayores a 2 mm, en lámina HR.

Especificaciones del acero según ASTM A568/A568M; ASTM A653/A653M; ASTM A424; ASTM A572/A572M; ASTM A36/A36M

ACABADOS

* Galvanizado por inmersión en Caliente, según Normas ASTM A123/A123M y ASTM A153/A153M

* Pintado electrostáticamente.

* Galvanizado por inmersión en caliente y Pintado electrostáticamente.

NORMAS CUMPLIDAS:

* NEMA VE1-2009

* RETIE

* UL

* NTC 2050

USOS CONOCIDOS:

Para soportar canalizaciones o determinados conductores certificados y rotulados para uso en bandejas.

ELABORÓ

ING. JUAN CAMILO GÓMEZ U.

NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.