



Datos generales para pedido

Versión	Conector Y, M12 / M8, Amplificador de señal
Código	1783420000
Tipo	SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
GTIN (EAN)	4032248183357
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto

14.96 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

Datos de conexión

Salida colectora - conector enchufable Conector macho M12

Salida individual 2 - conector enchufable Conector hembra M8

Salida individual 1 - conector enchufable Conector hembra M8

Par de apriete M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos 4

Codificación M12 = codificación A / M8 = ninguno

Superficie de contacto Au (oro)

Material capotas PUR

Tensión nominal 24 V

Corriente nominal 4 A

Tipo de protección IP67

Grado de polución 3

Conexión de apantallamiento No

Material del anillo roscado Fundición inyectada de cinc

Rango de temperatura caja -25...+90 °C

Normas

Conector norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Datos generales

Número de polos 4

Codificación M12 = codificación A / M8 = ninguno

Rosca de conexión M12 / M8

Material de contacto conector hembra CuZn

Material de contacto conector macho CuZn

Superficie de contacto Au (oro)

Material capotas PUR

Tensión nominal 24 V

Corriente nominal 4 A

Tipo de protección IP67

Grado de polución 3

Conexión 1 M12/M8

Conexión 2 Tornillo

Conexión de apantallamiento No

Rango de temperatura caja -25...+90 °C

diámetro externo del conductor -

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

ECLASS 14.0 27-44-01-06


Datos técnicos

ECLASS 15.0


27-44-01-06

Dibujos

Dibujo acotado

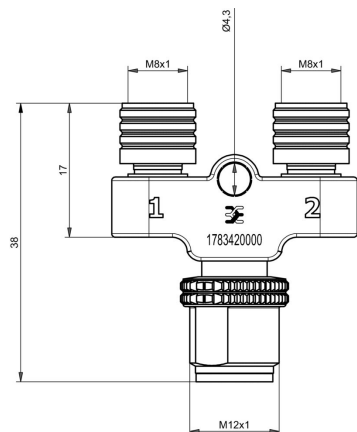

Dibujo acotado

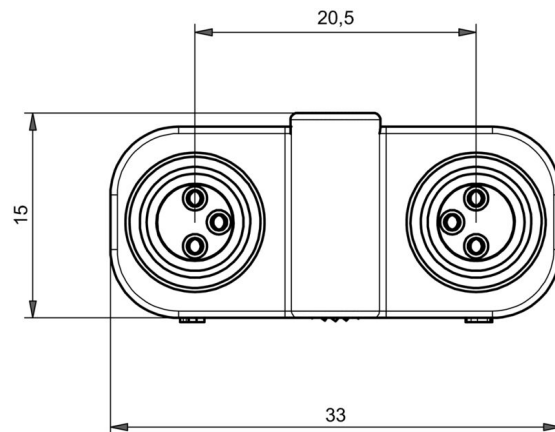

Esquema de conexiones

