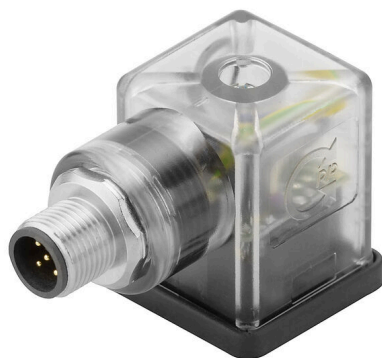


SAIB-VSA-M12GS(DS)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores para válvulas (preparado in situ), Número de polos: 5, Diseño A (18 mm) / M12 = Codificación A, M12 = A, sin modo de conexión, 24 V
Código	1985000000
Tipo	SAIB-VSA-M12GS(DS)
GTIN (EAN)	4032248695430
Cantidad	1 Pieza

SAIB-VSA-M12GS(DS)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	37 g
-----------	------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos conectores de libre configuración


Número de polos	5	Codificación	Diseño A (18 mm) / M12 = Codificación A, M12 = A
LED	Sí	Material capotas	PA 6 GF
Material de contacto	CuZn, Plateado, bañado en oro	Sección de conexión del conductor, max.	0.34 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.34 mm ²	Tensión nominal	24 V
Tipo de protección	IP65, atornillado	Ciclos de enchufado	≤ 50
Prensaestopas	M 12	Circuitos de protección	sin modo de conexión
Rango de temperatura caja	-30...+90 °C		

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

Dibujos


Imagen de producto




Dibujo acotado



Dibujo detallado

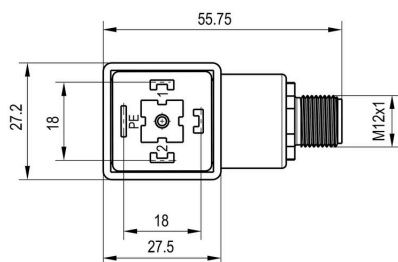

Esquema de polos

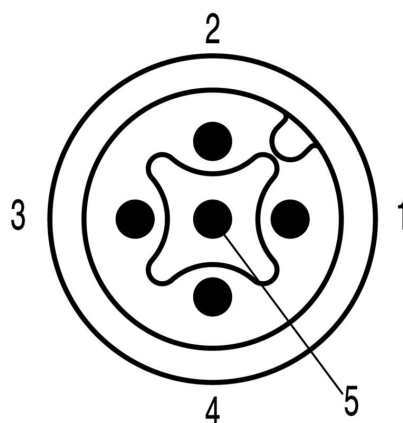

Esquema de conexiones

